




# BENRO®

## MANUAL DE INSTRUÇÕES KH25P


Obrigado por escolher Benro!  
Por favor, leia as instruções  
gerais antes de usar o  
equipamento

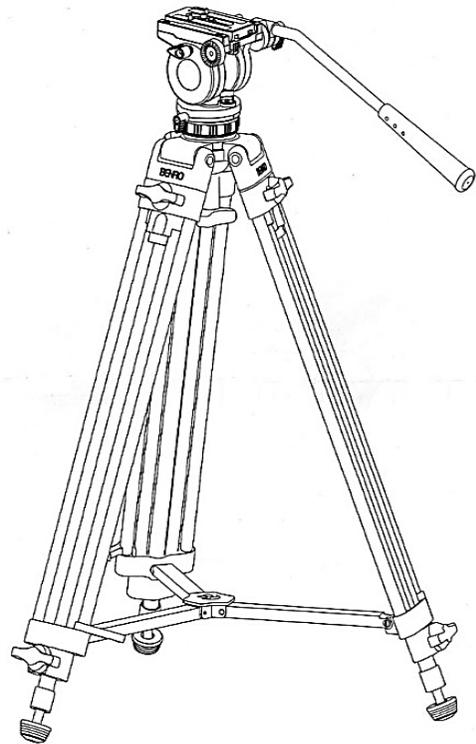


- Trava do movimento de inclinação Tilt
- Nível de bolha




- Trava da placa de engate rápido
- Trava da manopla



**Manopla**  
(modelo **BS07**)  
A alavanca pode ser posicionada do lado direito ou esquerdo. Gire a trava da manopla em sentido anti-horário para ajustar o ângulo ou removê-la da cabeça




**Nivelamento da cabeça (Ball level)**  
Desejando nivelar a cabeça, gire o botão de nivelamento rápido na base da cabeça para a esquerda e ajuste a posição.



- Trava do movimento panorâmico
- Regulagem de arrasto do pan

A cabeça é equipada com um disco de controle de nível de resistência ao movimento panorâmico. Para ajustá-lo, basta girar o anel azul para obter a tensão desejada.




### Sistema de engate rápido:


Quando usado corretamente, o sistema proporciona dois níveis de segurança ao seu equipamento. Para liberar a placa **QR15** (ou **QR11**), vire a alavanca do engate rápido em sentido anti-horário. Girando somente essa trava, é possível movimentar a placa para escolher o melhor posicionamento para a câmera. Aperte o pino de segurança para

remover a placa da cabeça. Instale a câmera no parafuso  $\frac{1}{4}$ ". Recoloque a placa, encaixe-a e vire a alavanca em sentido horário até firmar a câmera.

**Obs:** o ângulo de posicionamento da trava do engate rápido pode ser modificado conforme a necessidade, bastando puxar a alavanca, afastando-a da cabeça, para o ajuste.



- Trava de extensão da perna
- Trava para manter as pernas fechadas durante o transporte



### Pés de borracha e pino metálico

Gire o pé de borracha até o pino ficar exposto, para obter maior estabilidade conforme o tipo de piso.

## INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso:
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao fotografar, para evitar acidentes.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar a cabeça em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a $-20^{\circ}\text{C}$ ou superior a $70^{\circ}\text{C}$ . Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro e enxague com água, secando em seguida com um pano seco. Remova toda, areia, pó e sujeira das travas e partes móveis.

Importado por: Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda  
CNPJ 64.915.218/0001-59

[www.benro.com.br](http://www.benro.com.br)

Contato: tel: (11) 3258-2332 [tecnocroma@gmail.com](mailto:tecnocroma@gmail.com)

Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista  
São Paulo-SP CEP 01306-020

Produzido por:

Benro Image Technology Industrial Co., LTD  
[www.benro.com](http://www.benro.com)