


BENRO®


MANUAL DE INSTRUÇÕES KH26P

Obrigado por escolher Benro!
Por favor, leia as instruções
gerais antes de usar o
equipamento

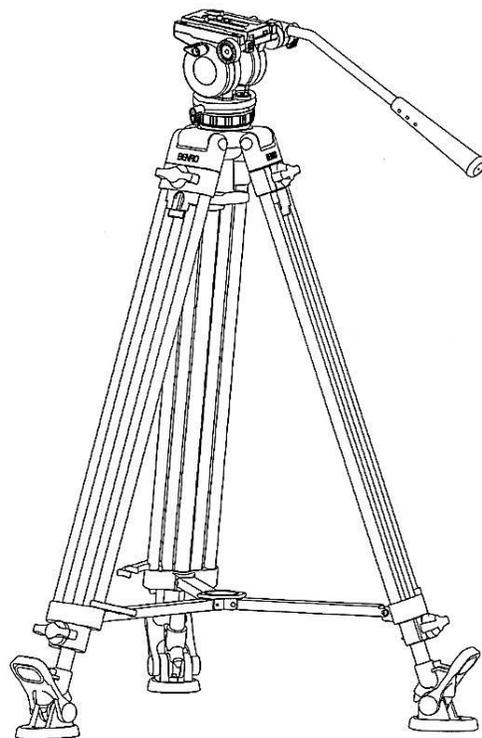


Produzido por:


Benro Image Technology Industrial Co., LTD
www.benro.com



- Trava do movimento de inclinação Tilt
- Nível de bolha




- Trava da placa de engate rápido
- Trava da manopla




Manopla
(modelo BS07)
A alavanca pode ser posicionada do lado direito ou esquerdo. Gire a trava da

manopla em sentido anti-horário para ajustar o ângulo ou removê-la da cabeça




Nivelamento da cabeça (Ball level)

Desejando nivelar a cabeça, gire o botão de nivelamento rápido na base da cabeça para a esquerda e ajuste a posição.



- Trava do movimento panorâmico
- Regulagem de arrasto do pan

A cabeça é equipada com um disco de controle de nível de resistência ao movimento panorâmico. Para ajustá-lo, basta girar o anel azul para obter a tensão desejada.




Sistema de engate rápido:


Quando usado corretamente, o sistema proporciona dois níveis de segurança ao seu equipamento. Para liberar a placa **QR15** (ou **QR11**), vire a alavanca do engate rápido em sentido anti-horário. Girando somente essa trava, é possível movimentar a placa para escolher o melhor posicionamento para a câmera. Aperte o pino de segurança para

remover a placa da cabeça. Instale a câmera no parafuso 1/4". Recoloque a placa, encaixe-a e vire a alavanca em sentido horário até firmar a câmera.

Obs: o ângulo de posicionamento da trava do engate rápido pode ser modificado conforme a necessidade, bastando puxar a alavanca, afastando-a da cabeça, para o ajuste.



- Trava de extensão da perna
- Trava para manter as pernas fechadas durante o transporte



Pés de borracha antiderrapante

Retire o pé de borracha para utilizar os pinos metálicos (para maior firmeza conforme tipo de piso)

INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso:
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao fotografar, para evitar acidentes.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar a cabeça em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 ° C ou superior a 70 ° C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro e enxague com água, secando em seguida com um pano seco. Remova toda, areia, pó e sujeira das travas e partes móveis.

Importado por: Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda
CNPJ 64.915.218/0001-59

www.benro.com.br

Contato: tel: (11) 3258-2332 tecnocroma@gmail.com

Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista
São Paulo-SP CEP 01306-020